


BODENSTABILISIERER / RECYCLER MPH 122-2


LEISTUNGSDATEN

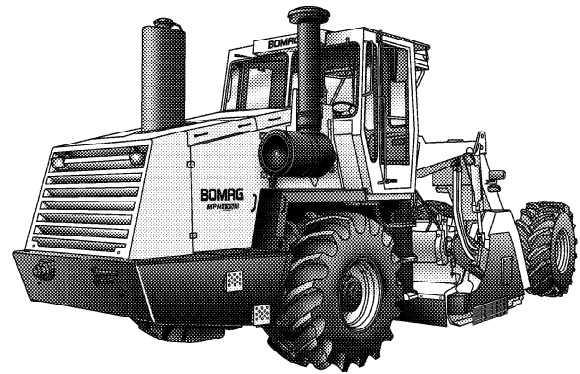

Technische Daten

Frachtangaben in m³
MPH 122-2

ohne Kabine mit Kabine
0,000 86,972

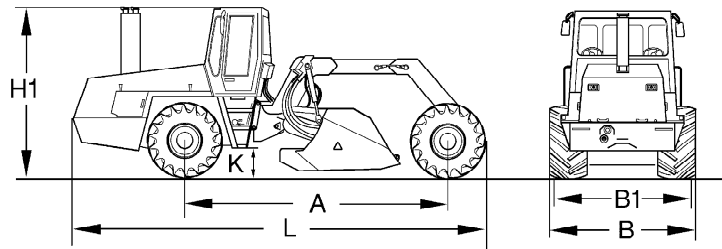

Standard

- Hydrostatischer Fahrtrieb / Allrad
- Hydr./ mech. Rotorantrieb mit autom. Leistungsregelung
- Hydrostatische Knicklenkung
- Hydrostatische Hinterachslenkung
- Hydr. verstellbare Rotorneigung
- Hydr. Heckklappe mit Schwimmstellung
- Fahrerstand mit:
 - Doppelfahrhebel
 - zwei Lenkrädern
 - verstellbarem Sitz
- Arbeitsbeleuchtung
- Halter mit Schub-/Schleppstange

Maße in mm

MPH 122-2

A	B	B1	H1	K	L
5815	2810	2790	3420	510	9050

Zubehör

- * Kabine mit Heizung + Klimaanlage
 - ROPS
 - FOPS
 - Wasser-Dosieranlage (500l + 1600l)
 - Sonderlackierung
 - Rotor 2530 mm Universal (BRS02) + Wechselhalter (BRS03)
 - Rotor mit Wechselhalter 2330 mm (BRS03)
 - Bitumen-Dosieranlage
 - Hydr. Antrieb für Bitumenanlage
 - EM Bereifung
- * Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	20.950
Achslast vorn CECE	kg	14.164
Achslast hinten CECE	kg	6.786
Max. Gewicht	kg	28.000

Abmessungen

Spurkreisradius 1 innen/aussen	mm	3.500/6.300
--------------------------------	----	-------------

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	0- 2,7
Fahrgeschwindigkeit (2)	km/h	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	40

Antrieb

Motorhersteller		Deutz
Typ		TCD 2015 V06
Kühlung		Wasser
Anzahl der Zylinder		6
Leistung ISO 9249	kW	360
Drehzahl	min-1	2.100
Leistung SAE J 1995	hp	482
Drehzahl	min-1	2.100
Elektrische Ausrüstung	V	24
Antriebsart		hydrost.
Räder angetrieben		Allrad

Reifen

Reifengröße vorn		28 LR 26
Reifengröße hinten		620/75R26

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.
Feststellbremse		Federspeicher

Lenkung

Art der Lenkung		Knick + hinten
Lenkbetätigung		hydraulisch


Rotor

Rotorbreite	mm	2.330
Rotordurchmesser aussen	mm	1.225
Rotordrehzahl	min-1	110- 160
Rotorpendelwinkel +/-	grad	5
Drehrichtung		gegenläufig
Max. Arbeitstiefe	mm	500
Anzahl der Zähne		208
Höhe der Zähne	mm	200

Füllmengen

Kraftstoff	l	750
------------	---	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP