


BODENSTABILISIERER / RECYCLER MPH 125

LEISTUNGSDATEN

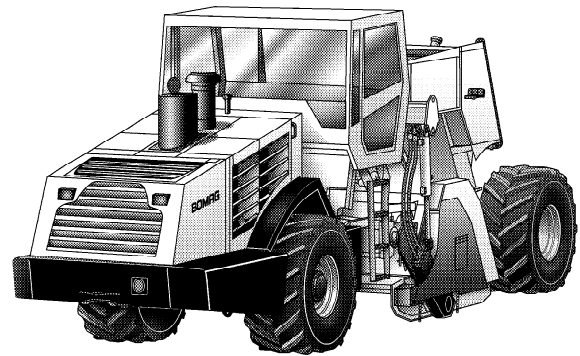

Technische Daten

Frachtangaben in m3

MPH 125

88,262


Standard

- Hydrostatischer Fahrtrieb / Allrad
- Hydr./ mech. Rotorantrieb mit autom. Leistungsregelung
- Hydrostatische Knicklenkung
- Hydrostatische Hinterachslenkung
- Hydr. verstellbare Rotorneigung
- Hydr. Heckklappe mit Schwimmstellung
- Hydr. Anbau für Wasser-/Bitumenanlage
- Höhenverstellbare ROPS-Kabine
 - Transport/Arbeitsstellung
 - drehbarem/verschiebbarem Multifunktionsarbeitsplatz
- Arbeitsbeleuchtung
- Halter mit Schub-/Schleppstange
- Druckluftkompressor + Anschluss für Druckluftwerkzeug
- Abschließbares Staufach mit Werkzeugsatz
- Zentralschmieranlage
- * ROPS-Kabine mit Heizung + Klimaanlage

Zubehör

- Wasser-Dosieranlage (1000l + 1600l)
- Sonderlackierung
- Rotor 2530 mm
 - Universal (BRS02) + Wechselhalter (BRS03)
- Rotor mit Wechselhalter 2330 mm (BRS03)
- Schaumbitumen-Dosieranlage (auch für Emulsion)
- EM Bereifung
- Radio
- Rundumkennleuchte
- Druckluftset
- Rückfahrkamera

* Standard bei Lieferung mit CE-Konformität

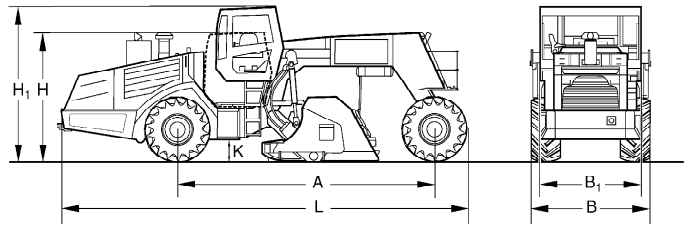

Maße in mm

MPH 125

A	B	B1	H	H1	K	L
6203	2850	2800	3100	3700	510	9990

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE	kg	26.500
Achslast vorn CECE	kg	16.825
Achslast hinten CECE	kg	9.675
Max. Gewicht	kg	33.200

Abmessungen

Spurkreisradius 1 innen/ausen	mm	3.750/6.750
-------------------------------	----	-------------

Fahreigenschaften

Fahrgeschwindigkeit (1)	km/h	0- 3,0
Fahrgeschwindigkeit (2)	km/h	0- 12,0
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	40

Antrieb

Motorhersteller		Deutz
Typ		TCD 2015
Kühlung		Flüssigkeit
Anzahl der Zylinder		8
Leistung ISO 9249	kW	440
Drehzahl	min-1	1.900
Leistung SAE J 1995	hp	590
Drehzahl	min-1	1.900
Elektrische Ausrüstung	V	24
Antriebsart		hydrost.
Räder angetrieben		Allrad

Reifen

Reifengröße vorn		28 LR 26
Reifengröße hinten		28 LR 26

Bremsen

Betriebsbremse		hydrost.
Feststellbremse		Federspeicher

Lenkung

Art der Lenkung		Knick + hinten
Lenkbetätigung		hydraulisch


Rotor

Rotorbreite	mm	2.330
Rotordurchmesser aussen	mm	1.416
Rotordrehzahl	min-1	104- 140
Rotorpendelwinkel +/-	grad	5
Drehrichtung		gegenläufig
Max. Arbeitstiefe	mm	600
Anzahl der Zähne		224
Höhe der Zähne	mm	200

Füllmengen

Kraftstoff	l	1.075
------------	---	-------

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

BOMAG
FAYAT GROUP